

## DODATEK Č. 2

ke smlouvě o dílo č. 19/14/2015 uzavřené dne 03.04.2015 na stavbu  
„Radnice Velká Bíteš – zadní budova, stavební úpravy a přístavba“

uzavřená podle § 2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

### Článek 1 – Smluvní strany

<b>1.1. Objednatel</b>	<b>Město Velká Bíteš</b>
se sídlem:	Masarykovo náměstí 87, 595 01 Velká Bíteš
jednající:	Ing. Milanem Vlčkem, starostou města
IČ:	00295647
DIČ:	CZ00295647
Zástupce oprávněný jednat:	
ve věcech smluvních:	Ing. Milan Vlček, starosta města
ve věcech technických:	Ing. Pavel Bednář, investiční technik města Velká Bíteš,
tel:	566 789 133
e-mail:	<a href="mailto:pavel.bednar@vbites.cz">pavel.bednar@vbites.cz</a>

(dále jen objednatel)

<b>1.2. Zhotovitel:</b>	<b>KROS – stav, a.s.</b>
Adresa:	Körnerova 7, 602 00 Brno
zástupce pro věci smluvní:	Lubomír Smolka, předseda představenstva
zástupce pro věci technické:	Pavel Uher, Petr Skopal
Bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu:	2054666309/0800
IČ:	26227657
DIČ:	CZ26227657
zápis v obchodním rejstříku:	Krajský soud v Brně, oddíl B, vložka 3442

(dále jen zhotovitel)

### Článek 2 – Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na základě odst. 13.9. smlouvy o dílo na těchto změnách.  
V článku 3 – termín plnění v odstavci 3.1 se původní text:

.....  
*1. Část: Práce mohou být prováděny nejdříve od 13.04.2015, nejpozději do 24.05.2015. V tomto časovém úseku je možné provádět stavební práce především v 1. NP.*

*2. Část: Práce mohou být prováděny nejdříve od 11.05.2015, nejpozději do 12.06.2015. V tomto časovém úseku musí být provedena výměna všech oken a dveří v místnostech 2.01 až 2.8 včetně vnitřních omítek, dále musí být provedeno sociální zařízení místnost 2.09 tak, aby bylo schopno užívání.*

3. Část: Práce mohou být prováděny nejdříve od 25.05.2015, nejpozději do 14.06.2015. V tomto časovém úseku musí být dokončeny všechny stavební práce v 1. a 2. NP včetně přístavby s výtahem, úpravou střechy a izolací zdiva proti vlhkosti.

4. Část: Práce mohou být prováděny nejdříve od 01.06.2015, nejpozději do 03.07.2015. V tomto časovém úseku musí být prováděny vnější omítky a veškeré dokončovací a kompletační práce včetně odzkoušení výtahu. Dílo musí být ke dni 03.07.2015 fyzicky dokončeno. Dne 03.07.2015 proběhne kontrola fyzické dokončenosti díla. Bude proveden zápis o dokončení fyzických prací včetně případných vad a nedodělků.

5. Část: V době od 04.07.2015 do 17.07.2015 může být prováděno pouze odstraňování vad a nedodělků. Probíhá kompletace dokumentace k předání díla. Do 17.07.2015 musí proběhnout převímka dokončené stavby včetně veškeré dokladové dokumentace.

nahrazuje novým textem:

1. až 5. Část: Práce mohou být prováděny nejdříve od 13.04.2015, nejpozději do 24.07.2015. Do 24.07.2015 musí proběhnout převímka dokončené stavby včetně veškeré dokladové dokumentace.

Původní text:

**Dokončení díla v celém rozsahu, a to včetně předání kompletní dokladové části díla: do 17.07.2015.**

nahrazuje novým textem:

**Dokončení díla v celém rozsahu, a to včetně předání kompletní dokladové části díla: do 24.07.2015.**

Předmět díla se tímto dodatkem mění o:

- Změnu č. 1 – Vnitřní dveře
- Změnu č. 2 – Změna základů pod přístavbou
- Změnu č. 3 – Chodba v 1. NP
- Změnu č. 4 – WC
- Změnu č. 5 – Přemístění IT ústředny
- Změnu č. 6 – Radnice – ostatní změny
- Změnu č. 7 – Elektroinstalaci

### **Článek 3 – Cenové ujednání**

Cena díla uvedená v odst. 4.2 se tímto dodatkem mění následovně:

Cena za dílo dle smlouvy o dílo a dodatku č. 1 :

Cena celkem bez DPH: ..... 5 348 315,00 Kč  
DPH: ..... 1 123 146,00 Kč  
Cena celkem včetně DPH: ..... 6 471 461,00 Kč

Výše uvedenými změnami č. 1 až 7 se cena díla zvyšuje o:

Cena celkem bez DPH: ..... 370 961,00 Kč  
DPH: ..... 77 906,00 Kč  
Cena celkem včetně DPH: ..... 448 887,00 Kč

Cena za dílo dle smlouvy o dílo včetně dodatku č.1 a 2 :

**Cena celkem bez DPH: ..... 5 719 276,00 Kč**  
**DPH: ..... 1 201 052,00 Kč**  
**Cena celkem včetně DPH: ..... 6 920 348,00 Kč**

(Slovy: Šestmilionůdevětsetdvacetisíctřistačtyřicet osm korun českých)

#### Článek 4 – Ostatní ujednání, závěrečná ustanovení

4.1 Ostatní články smlouvy o dílo tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.

4.2 Tento dodatek ke smlouvě o dílo byl projednán na jednání Rady města Velká Bíteš dne 22.06.2015 a byl schválen usnesením č. 4/20/15/RM.

4.3 Dodatek č. 2 nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

4.4 Dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva výtisky obdrží objednatel a dva zhotovitel.

4.5 Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto dodatku, že s jeho obsahem souhlasí, a že dodatek uzavírají svobodně, nikoliv v tísní, či za nevýhodných podmínek. Na důkaz připojují své podpisy.



Přílohy: Rekapitulace nákladů včetně položkových rozpočtů

Ve Velké Bíteši dne 25.06.2015

V Brně dne 25.06.2015


Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Milan Vlček  
starosta města




  
Lubomír Smolka  
předseda představenstva



Rekapitulace dodatku č.2 smlouvy o dílo

<b>Stavba "Radnice Velká Bíteš - zadní budova, stavební úpravy a přístavba"</b>				
		Cena v Kč bez DPH	DPH	Cena v Kč včetně DPH
<b>Smlouva o dílo včetně dodatku č.1</b>		<b>5 348 315,00</b>	<b>1 123 146,00</b>	<b>6 471 461,00</b>

<b>Dodatek č. 2 smlouvy o dílo</b>				
Položka změny		Vícepráce/méněpráce v Kč bez DPH	DPH v Kč	Vícepráce/méněpráce v Kč včetně DPH
Číslo	Popis			
2,1	Vnitřní dveře	262 604,00	55 147,00	317 751,00
2,2	Změna základů pod přístavbou	-117 969,00	-24 773,00	-142 742,00
2,3	Chodba v 1. NP	89 665,00	18 834,00	108 519,00
2,4	WC	51 988,00	10 917,00	62 905,00
2,5	Přemístění IT ústředny	11 650,00	2 446,00	14 096,00
2,6	Radnice - ostatní změny	-170 587,00	-35 823,00	-206 410,00
2,7	Elektroinstalace	243 610,00	51 158,00	294 768,00
Součet		<b>370 961,00</b>	<b>77 906,00</b>	<b>448 887,00</b>
<b>Smlouva o dílo včetně dodatku č. 1 a 2</b>		<b>5 719 276,00</b>	<b>1 201 052,00</b>	<b>6 920 348,00</b>








## POLOŽKOVÝ ROZPOČET

<b>Rozpočet</b>	2,1 Vnitřní dveře	JKSO	
<b>Objekt</b>	Název objektu	SKP	
<b>01</b>	<b>Stavební úpravy a přístavba</b>	Měrná jednotka	
<b>Stavba</b>	Název stavby	Počet jednotek	0
<b>9500078a</b>	<b>Radnice Velká Bíteš - zadní budova</b>	Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0		
Objednatel			
Dodavatel		Zakázkové číslo	2014/78a
Rozpočtoval		Počet listů	

### ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
Z	HSV celkem	101 892	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	160 713	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
	ZRN celkem	262 604	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
	HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
	ZRN+HZS	262 604	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	262 604	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno : <i>JMOLKA HUBOMÍR</i>	Jméno : <i>Bednář</i>
Datum :	Datum :	Datum :
Podpis :	Podpis: 	Podpis: 
	 <b>KRNS</b> <small>KÖRNEROVA 7, 656 90 BRNO</small> <small>Tel./fax: 545 213 873, Tel.: 545 213 252</small> <small>DIČ: CZ26227657</small>	
Základ pro DPH	21,0 %	262 604 Kč
DPH	21,0 %	55 147 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>		<b>317 751 Kč</b>

Poznámka :

Stavba :	9500078a Radnice Velká Bíteš - zadní budova	Rozpočet :	2.1
Objekt :	01 Stavební úpravy a přístavba	Vnitřní dveře	

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
3 Svislé a kompletní konstrukce	21 546	0	0	0	0
61 Úpravy povrchů vnitřní	29 461	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	21 271	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	4 893	0	0	0	0
766 Konstrukce truhlářské	0	178 482	0	0	0
783 Nátěry	0	-20 795	0	0	0
784 Malby	0	3 026	0	0	0
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot	24 720	0	0	0	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>101 892</b>	<b>160 713</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	262 604	0
Oborová přírážka	0	0,0	262 604	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	262 604	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	262 604	0
Zařízení staveniště	0	0,0	262 604	0
Provoz investora	0	0,0	262 604	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	262 604	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	262 604	0
<b>CELKEM VRN</b>				<b>0</b>

## Položkový rozpočet

Stavba : <b>9500078a Radnice Velká Bíteš - zadní budova</b>	Rozpočet: 2,1
Objekt : <b>01 Stavební úpravy a přístavba</b>	Vnitřní dveře

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem.hmot / MJ	dem. hmot. celk.(t)
<b>Díl: 3</b>		<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>								
1	317121251RT3	Montáž ŽB překladů do 180 cm dodatečně do rýh včetně dodávky RZP 3/10 179 x 14 x 14 cm	kus	45,00	478,80	21 546,00	0,11765	5,29425		
				45,00						
				45,00						
		<b>3 Svislé a kompletní konstrukce</b>				<b>21 546,00</b>		<b>5,29425</b>		
<b>Díl: 61</b>		<b>Úpravy povrchů vnitřní</b>								
2	612425931RT2	Omitka vápenná vnitřního ostění - štuková s použitím suché maltové směsi	m2	61,88	476,10	29 461,07	0,03371	2,08597		
		<b>61 Úpravy povrchů vnitřní</b>				<b>29 461,07</b>		<b>2,08597</b>		
<b>Díl: 96</b>		<b>Bourání konstrukcí</b>								
3	964011211R00	Vybourání ŽB překladů prefa dl. 3 m, 50 kg/m	m3	2,31	3 465,00	8 004,15	0,01799	0,04156	-2,40000	-5,54400
4	967031733R00	Přisekání plošné zdiva cihelného na MVC tl. 15 cm	m2	16,79	214,70	3 604,81	0,00034	0,00571	-0,27500	-4,61725
5	967031734R00	Přisekání plošné zdiva cihelného na MVC tl. 30 cm	m2	17,60	306,90	5 401,44	0,00034	0,00598	-0,54500	-9,59200
6	968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	14,40	295,90	4 260,96	0,00117	0,01685	-0,07600	-1,09440
		původně 14,4:								
		skutečnost 28,8:								
		přípočet 28,8-14,4=14,4:14,4		14,40						
		<b>96 Bourání konstrukcí</b>				<b>21 271,36</b>		<b>0,07010</b>		<b>-20,84765</b>
<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>								
7	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	6,78	722,00	4 893,30				
		<b>99 Staveništní přesun hmot</b>				<b>4 893,30</b>				
<b>Díl: 766</b>		<b>Konstrukce truhlářské</b>								
8	766 09-předb	T/07-vnitř.dveře vč.obložk.zárubně 900x1970 mm zámek vložk.vč.prahu mont+dod	kus	-7,00	8 214,00	-57 498,00				
9	766 10-předb	T/08-vnitř.dveře vč.obložk.zárubně 800x1970 mm zámek vložk.vč.prahu mont+dod	kus	-1,00	8 089,00	-8 089,00				
10	766 11-předb	T/09a-vnitř.dveře vč.obložk.zárubně 800x1970 mm zámek vložk.vč.prahu mont+dod	kus	-2,00	8 089,00	-16 178,00				
11	766 12-předb	T/09b-vnitř.dveře vč.obložk.zárubně 800x1970 mm zámek vložk.vč.prahu (madlo -ost) mont+dod	kus	-1,00	10 346,00	-10 346,00				
12	766 13-předb	T/10-vnitř.dveře vč.obložk.zárubně 600x1970 mm zámek vložk.vč.prahu mont+dod	kus	-1,00	7 895,00	-7 895,00				
13	766 23-předb	T/20-vnitř.dveře vč.obložk.zárubně 900x1970 mm bezp.A4 bezp.zárub.bez.uzamyk.syst. mont+dod	kus	-1,00	19 488,00	-19 488,00				
14	766 24-předb	T/21-vnitř.dveře vč.obložk.zárubně 800x1970 mm bezp.A4 bezp.zárub.bez.uzamyk.syst. mont+dod	kus	-1,00	19 488,00	-19 488,00				

## Položkový rozpočet

Stavba : <b>9500078a Radnice Velká Bíteš - zadní budova</b>	Rozpočet: 2,1
Objekt : <b>01 Stavební úpravy a přístavba</b>	Vnitřní dveře

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem.hmot / MJ	dem.hmot celk.(t)
15	766 25-předb	T/22-dveře vnitř dřev euro 1 kříd. S nadsvětlíkem proskl. 1480x2950 mm, bezp.skló bez prahu mont.+dod	kus	-1,00	30 696,00	-30 696,00				
16	766 09-předb	T/07-vnitř.dveře vč.obložk.zárubně 900x1970 mm zámek vložk.vč.prahu mont+dod+moření R 050	kus	14,00	12 772,00	178 808,00				
17	766 10-předb	T/08-vnitř.dveře vč.obložk.zárubně 800x1970 mm zámek vložk.vč.prahu mont+dod+moření R 050	kus	1,00	12 724,00	12 724,00				
18	766 11-předb	T/09a-vnitř.dveře vč.obložk.zárubně 800x1970 mm zámek vložk.vč.prahu mont+dod+moření R 050	kus	4,00	12 724,00	50 896,00				
19	766 12-předb	T/09b-vnitř.dveře vč.obložk.zárubně 800x1970 mm zámek vložk.odjist.zvenku+madlo+ moření M+D	kus	1,00	15 332,00	15 332,00				
20	766 13-předb	T/10a-vnitř.dveře vč.ocel.zárubně 600x1970 mm zámek vložk.vč.prahu bílé hladké mont+dod	kus	1,00	4 000,00	4 000,00				
21	766 23-předb	T/20-dveře vnitř.hl.plně 900x1970 mm bezp.tř.3.	kus	1,00	19 017,00	19 017,00				
22	766 24-předb	T/21-dveře vnitř.hl.plně 800x1970 mm bezp.tř.3, bezp.zárub,bez.uzamykat.sys+prah moření R050 M+D	kus	1,00	19 017,00	19 017,00				
23	766 27-předb	Samozavírac s aretací na vchodové dveře -pro těžké dveře k pol.T/05+T/06	kus	2,00	5 030,00	10 060,00				
24	766 28-předb	T/23-vnitř.dveře na půdu vč.dřev.zárubně 910x1890 mm zámek obyčejný.vč.prahu bílé hladké mont+dod	kus	1,00	4 500,00	4 500,00				
25	998766203R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 24 m	%	1 243,94	2,50	3 109,85				
<b>Celkem za 766 Konstrukce truhlářské</b>						<b>147 785,85</b>				
<b>Díl: 783</b>										
26	783601813R00	Odstanění nátěrů truhlářských, dveří oškrábáním	m2	-82,00	28,70	-2 353,40	0,00001	-0,00082		
27	783623920R00	Údržba, nátěr synt. truhl.výř. 1x + 1x email + 1x tm	m2	-82,00	224,90	-18 441,80	0,00037	-0,03034		
<b>Celkem za 783 Nátěry</b>						<b>-20 795,20</b>		<b>-0,03116</b>		
<b>Díl: 784</b>										
28	784191101R00	Penetrace podkladu univerzální Primalex 1x	m2	61,88	13,60	841,57	0,00007	0,00433		
29	784195112R00	Malba tekutá Primalex Standard, bílá, 2 x	m2	61,88	35,30	2 184,36	0,00014	0,00866		
<b>Celkem za 784 Malby</b>						<b>3 025,93</b>		<b>0,01299</b>		
<b>Díl: D96</b>										
30	97901111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	10,42	252,30	2 629,93				
31	97908111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	20,85	229,60	4 786,62				
32	97908112R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	83,39	15,90	1 325,91				
33	97908211R00	Vnitrostavební doprava suti do 10 m	t	20,85	254,40	5 303,64				
34	97908212R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	62,54	54,00	3 377,32				



## Položkový rozpočet

Stavba :	9500078a Radnice Velká Bíteš - zadní budova	Rozpočet: 2,1
Objekt :	01 Stavební úpravy a přístavba	Vnitřní dveře




P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem.hmot / MJ	dem. hmot. celk.(t)
35	979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutě	t	20,85	350,00	7 296,68				
	<b>Celkem za</b>	<b>D96 Přesuny sutě a vybouraných hmot</b>				<b>24 720,10</b>				

## POLOŽKOVÝ ROZPOČET

<b>Rozpočet</b>	2,2 Změna základů pod přístavbou	JKSO	
<b>Objekt</b>	Název objektu	SKP	
<b>01</b>	<b>Stavební úpravy a přístavba</b>	Měrná jednotka	
<b>Stavba</b>	Název stavby	Počet jednotek	0
<b>9500078a</b>	<b>Radnice Velká Bíteš - zadní budova</b>	Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0		
Objednatel			
Dodavatel		Zakázkové číslo	2014/78a
Rozpočtoval		Počet listů	

### ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
Z	HSV celkem	-89 351	Ztižené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	-2 818	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	-25 800	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN	celkem	-117 969	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		-117 969	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		-117 969	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno : <i>MADKA JIŘOMÍR</i>	Jméno : <i>Beduša</i>
Datum :	Datum :	Datum :
Podpis :	Podpis: 	Podpis: 
	 KÖRNEROVA 7, 656 90 BRNO Tel./fax: 545 213 873, Tel.: 545 213 252 DIČ: CZ26227657	
Základ pro DPH	21,0 %	-117 969 Kč
DPH	21,0 %	-24 773 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>		<b>-142 742 Kč</b>

Poznámka :

Stavba :	<b>9500078a Radnice Velká Bíteš - zadní budova</b>	Rozpočet : 2,2
Objekt :	<b>01 Stavební úpravy a přístavba</b>	Změna základů pod přístavbou

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	-22 337	0	0	0	0
2 Základy a zvláštní zakládání	-29 063	0	0	0	0
5 Komunikace	3 874	0	0	0	0
31 zdi podpěrné a volné	-6 932				
34 stěny a příčky	-12 642				
41 stropy a stropní konstrukce	-5 444				
63 podlahy a podlahové konstrukce	-10 523				
97 Prorážení otvorů	1 509	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	-8 188	0	0	0	0
711 Izolace proti vodě	0	-2 818	0	0	0
M 30 Výtahy	0	0	0	-25 800	0
D 96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	394	0	0	0	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>-89 351</b>	<b>-2 818</b>	<b>0</b>	<b>-25 800</b>	<b>0</b>

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	-92 169	0
Oborová přírážka	0	0,0	-92 169	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	-92 169	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	-92 169	0
Zařízení staveniště	0	0,0	-117 969	0
Provoz investora	0	0,0	-117 969	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	-117 969	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	-117 969	0
<b>CELKEM VRN</b>				<b>0</b>

## Položkový rozpočet

Stavba : <b>9500078a Radnice Velká Bíteš - zadní budova</b>	Rozpočet: 2,2
Objekt : <b>01 Stavební úpravy a přístavba</b>	Změna základů pod přístavbou

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	dem. hmot. / MJ	dem. hmot. celk. (t)
<b>Díl: 1</b>										
<b>Zemní práce</b>										
1	132201401R00	Hloubený výkop pod základy v hor.3	m3	-9,00	1 497,00	-13 473,00				
2	162601102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m dle původního roupučtu bylo 69,2 m3: skutečnost 22,2 m3:	m3	-47,00	172,90	-8 126,30				
		rozdíli 69,2-22,2=-47,0m3:-47,0		-47,00						
3	171201201R00	Uložení sypaniny na skládku dle původního roupučtu bylo 69,2 m3: skutečnost 22,2 m3: rozdíli 69,2-22,2=-47,0m3:-47,0	m3	-47,00	15,70	-737,90				
<b>Celkem za 1 Zemní práce</b>							<b>-22 337,20</b>			
<b>Díl: 2</b>										
<b>Základy a zvláštní zakládání</b>										
4	271531113R00	Polštář základu z kaméniva hr. drčeného 16-32 mm původně 5,4 m3: skutečnost 4,08 m3: rozdíli 5,4-4,08=1,32 m3:-1,32	m3	-1,32	1 178,00	-1 554,96	1,78164	-2,35176		
5	273322411R00	Železobeton zákl. desek siraovzdorn. C 25/30 XA2	m3	2,23	2 638,00	5 882,74	2,52500	5,63075		
6	273351215R00	Bednění stěn základových desek - zřízení	m2	0,99	415,70	411,54	0,03920	0,03881		
7	273351216R00	Bednění stěn základových desek - odstranění	m2	0,99	187,10	185,23				
8	273361721R00	Výztuž základových desek, ocel 10425 (BSt 500 S)	t	0,09	27 445,00	2 470,05	1,02174	0,09196		
9	274321411R00	Železobeton základových pasů C 25/30 původně 3,2 m3:-3,2	m3	-3,20	2 638,00	-8 441,60	2,52500	-8,08000		
11	274322411R00	Železobeton základ. pasů siraovzdorný C25/30 XA2 skutečnost 2,3 m3:2,3	m3	2,30	2 638,00	6 067,40	2,52500	5,80750		
12	274351215R00	Bednění stěn základových pasů - zřízení	m2	5,54	415,70	2 302,98	0,03916	0,21695		
13	274351216R00	Bednění stěn základových pasů - odstranění	m2	5,54	187,10	1 036,53				
14	279311115R00	Postupné podbetonování zákl. zdiva C 20/25	m3	-7,26	4 824,10	-35 022,97	2,52766	-18,35081		
15	279351105R00	Bednění stěn základových zdi, oboustranné-zřízení původně 12,0 m2: skutečnost 0 m2: rozdíli 12,0-0= 12 m2:-12,0	m2	-12,00	415,70	-4 988,40	0,03931	-0,47172		
16	279351106R00	Bednění stěn základových zdi, oboustranné-odstran. původně 12,0 m2:	m2	-12,00	187,10	-2 245,20				



## Položkový rozpočet

Stavba : <b>9500078a Radnice Velká Bíteš - zadní budova</b>	Rozpočet: 2,2
Objekt : <b>01 Stavební úpravy a přístavba</b>	Změna základů pod přístavbou

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem.hmot / MJ	dem. hmot. celk.(t)
		skutečnost 0 m2: rozdíl 12,0-0= 12 m2;-12,0		-12,00						
17	380 93-předběž	Kotvení vyztuže pasu trny R 14 dl.0,5m-propojení staré a nové části budvy	kus	20,00	241,70	4 834,00				
	<b>Celkem za</b>	<b>2 Základy a zvláštní zakládání</b>				<b>-29 062,65</b>		<b>-17,46834</b>		
	<b>Díl: 5</b>	<b>Komunikace</b>								
18	567132115R00	Podklad z kameniva zpev.cementem KZC 1 tl.20 cm	m2	11,60	334,00	3 874,40	0,51086	5,92598		
	<b>Celkem za</b>	<b>5 Komunikace</b>				<b>3 874,40</b>		<b>5,92598</b>		
	<b>Díl: 31</b>	<b>Zdi podpěrné a volné</b>								
19	311238218R00	Zdivo cihel.bloky P+D P10 na MVC 5, tl. 440 mm	m2	-4,80	1 444,10	-6 931,68		752,50		-16,80
	<b>Celkem za</b>	<b>31 zdivo podpěrné a volné</b>				<b>-6 931,68</b>				
	<b>Díl: 34</b>	<b>Stěny a příčky</b>								
20	346244821R00	Přízdívky izol. z cihel dl.29 cm, MC 10, tl.140 mm	m2	-16,80	752,50	-12 642,00		544,40		-10,00
	<b>Celkem za</b>	<b>stěny apříčky</b>				<b>-12 642,00</b>				
	<b>Díl: 41</b>	<b>Stropy a stropní konstrukce</b>								
21	411121232RT4	Osazování stropních desek š. do 60, dl. do 180 cm včetně dodávky PZD 30/10 179x29x9	kus	-10,00	544,40	-5 444,00		2 840,00		-2,88
	<b>Celkem za</b>	<b>41 stěna a příčky</b>				<b>-5 444,00</b>		29 299,00		-0,08
	<b>Díl: 63</b>	<b>Podlahy a podlahové konstrukce</b>								
22	631313611R00	Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 16/20	m3	-2,88	2 840,00	-8 179,20				
23	631361921RT4	Vyztuž mazanin svařovanou sítí průměr drátu 6,0, oka 100/100 mm	t	-0,08	29 299,00	-2 343,92	0,00091	0,00273	-0,12400	-0,37200
	<b>Celkem za</b>	<b>63 podlahy a podlahové konstrukce</b>				<b>-10 523,12</b>		<b>0,00273</b>		<b>-0,37200</b>
	<b>Díl: 97</b>	<b>Prorážení otvorů</b>								
24	973022361R00	Vysekání kapes zeď kamenná pl. 0,16 m2, hl. 45 cm	kus	3,00	503,00	1 509,00				
	<b>Celkem za</b>	<b>97 Prorážení otvorů</b>				<b>1 509,00</b>				
	<b>Díl: 99</b>	<b>Staveništní přesun hmot</b>								
25	99281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	-11,34	722,00	-8 187,55	0,00259	-0,01425		
	<b>Celkem za</b>	<b>99 Staveništní přesun hmot</b>				<b>-8 187,55</b>				
	<b>Díl: 711</b>	<b>Izolace proti vodě</b>								
26	711470020RAE	Izolace proti vodě fólií, ochranná textilie, svislá fólie Fatrafol 803 tl.1,0 mm	m2	-5,50	512,40	-2 818,20				
		původně 15,8 m2:								
		skutečnost 10,3 m2:								
						<b>-0,01425</b>				

## Položkový rozpočet

Stavba :	9500078a Radnice Velká Bíteš - zadní budova	Rozpočet: 2,2
Objekt :	01 Stavební úpravy a přístavba	Změna základů pod přístavbou




P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost celk.(t)	dem.hmot / MJ	dem. hmot. celk.(t)
		rozdíl 15,8-10,3=5,5 m2:-5,5							
	<b>Celkem za</b>	<b>711 Izolace proti vodě</b>				<b>-2 818,20</b>			
	<b>Díl: M 30</b>	<b>Výtahy</b>							
27	100 00-předběž	Trakční osobní výtah závaží vedle klece, nosnost 450 kg, stroj zavěš. v šachtě montáž+dodávka	kpl	-1,00	553 800,00	-553 800,00			
28	100 00-předběž	D + M plošiny pro invalidy	kpl	1,00	528 000,00	528 000,00			
	<b>Celkem za</b>	<b>Výtahy</b>				<b>-25 800,00</b>			
	<b>Díl: D96</b>	<b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b>							
29	97908111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,37	229,60	85,41			
30	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	1,49	15,90	23,66			
31	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	0,37	254,40	94,64			
32	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	1,12	54,00	60,26			
33	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	0,37	350,00	130,20			
	<b>Celkem za</b>	<b>D 96 Přesuny suti a vybouraných hmot</b>				<b>394,17</b>			

## POLOŽKOVÝ ROZPOČET

<b>Rozpočet</b>	<b>2.3</b>	<b>Chodba v 1.NP</b>	<b>JKSO</b>	
<b>Objekt</b>	Název objektu		<b>SKP</b>	
<b>01</b>	<b>Stavební úpravy a přístavba</b>		Měrná jednotka	
<b>Stavba</b>	Název stavby		Počet jednotek	0
<b>9500078</b>	<b>Radnice Velká Bíteš - zadní budova</b>		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

### ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
Z	HSV celkem	56 534	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	33 151	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN	celkem	89 685	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		89 685	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		89 685	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno : <i>MOLKA LIBOMÍR</i>	Jméno : <i>Bednář</i>
Datum :	Datum :	Datum :
Podpis :	Podpis: 	Podpis: 
	 <b>KRS</b> <small>STAVEBNÍ s.r.o.</small> KÖRNEROVA 7, 656 90 BRNO Tel./fax: 545 213 873, Tel.: 545 213 252 DIČ: CZ26227657	
Základ pro DPH	21,0 %	89 685 Kč
DPH	21,0 %	18 834 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>		<b>108 519 Kč</b>

Poznámka :

Stavba :	<b>9500078 Radnice Velká Bíteš - zadní budova</b>	Rozpočet : 2.3
Objekt :	<b>01 Stavební úpravy a přístavba</b>	Chodba v 1.NP

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
62 Úpravy povrchů vnější	17 076	0	0	0	0
63 Podlahy a podlahové konstrukce	18 862	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	8 430	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	1 697	0	0	0	0
711 Izolace proti vodě	0	5 531	0	0	0
771 podlahy z dlaždic a obklady		-80 409			
772 Kamenné dlažby	0	108 029	0	0	0
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot	10 469	0	0	0	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>56 534</b>	<b>33 151</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	89 685	0
Oborová přírážka	0	0,0	89 685	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	89 685	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	89 685	0
Zařízení staveniště	0	0,0	89 685	0
Provoz investora	0	0,0	89 685	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	89 685	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	89 685	0
<b>CELKEM VRN</b>				<b>0</b>



## Položkový rozpočet

Stavba :	9500078 Radnice Velká Bíteš - zadní budova	Rozpočet: 2.3
Objekt :	01 Stavební úpravy a přístavba	Chodba v 1.NP


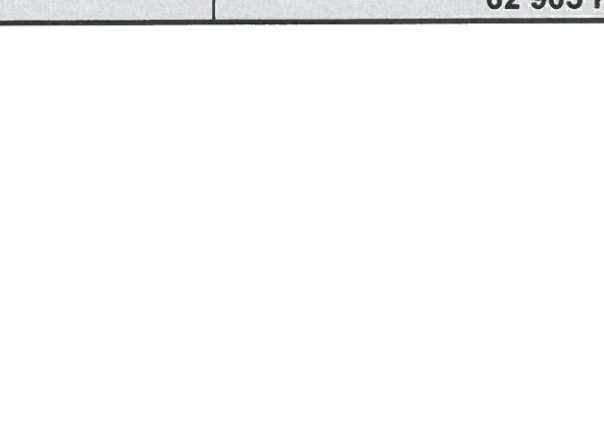

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl: 62 Úpravy povrchů vnější</b>						
1	632451034R00	Vyrovnávací potěr MC 15, v ploše, tl. 50 mm pod dlažbu: 44.0+23.8, podkladní: 5.0	m3	72,80 -72,80	259,10	18 862,48
<b>Celkem za 62 Úpravy povrchů vnější</b>						<b>18 862,48</b>
<b>Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce</b>						
2	631313611R00	Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 16/20 nad izolaci:31,8*0,1	m3	3,18 3,18	2 840,00	9 031,20
3	631315611R00	Mazanina betonová tl. 12 - 24 cm C 16/20 podkladní beton:(4,5*1,5+1*1,5)*0,15	m3	1,24 1,24	2 767,00	3 424,16
4	631319173R00	Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 12 cm nad izolaci:39,48*0,1	m3	3,95 3,95	131,40	518,77
5	631361921RT4	Výztuž mazanin svařovanou sítí průměr drátu 6,0, oka 100/100 mm nad izolaci:31,8*0,006*1,08	t	0,14 0,14	29 299,00	4 101,86
<b>Celkem za 63 Podlahy a podlahové konstrukce</b>						<b>17 075,99</b>
<b>Díl: 96 Bourání konstrukcí</b>						
6	965042141R00	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2 nad izolaci:31,8*0,1	m3	3,18 3,18	1 849,58	5 881,66
7	965042241R00	Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, nad 4 m2 podkladní beton:(4,5*1,5+1*1,5)*0,15	m3	1,24 1,24	2 059,40	2 548,51
<b>Celkem za 96 Bourání konstrukcí</b>						<b>8 430,17</b>
<b>Díl: 99 Staveništní přesun hmot</b>						
8	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	2,35	722,00	1 696,70
<b>Celkem za 99 Staveništní přesun hmot</b>						<b>1 696,70</b>
<b>Díl: 711 Izolace proti vodě</b>						
9	711140101R00	Odstr.izolace proti vlhk.vodor. pásy přitav.,1vrst 31,8	m2	31,80 31,80	10,26	326,27
10	711141559RZ1	Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením 1 vrstva - včetně dodávky Bitubitagit S 35	m2	31,80	155,70	4 951,26
11	998711203R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 60 m	%	55,01	4,60	253,05
<b>Celkem za 711 Izolace proti vodě</b>						<b>5 530,57</b>
<b>Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady</b>						
12	771575109RT2	Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 30x30 cm dl.rustikální+slinutá neklouzavá:28,30+23,80	m2	-52,10 52,10	354,70	-18 479,87
13	771579793R00	Příplatek za spárovací hmotu - plošně	m2	-52,10	11,10	-578,31
14	597 01-předběž	Dlažba rustikální slinutá 300x300 mm dodávka	m2	-53,55	1 051,00	-56 281,05
15	998771203R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 24 m	%	-650,00	7,80	-5 070,00
<b>Celkem za 771 Podlahy z dlaždic a obklady</b>						<b>-80 409,23</b>
<b>Díl: 772 Kamenné dlažby</b>						
16	772401123R00	Obklad soklů stěn rovných kamenem tl. do 3 cm místnost č. 1.01 a 1.02:46,66	m	46,66 46,66	178,00	8 305,48
17	772501140R00	Dlažba z kamene,pravoúhlých desek,prostá do 3 cm místnost č. 1.01:7,9 místnost č. 1.02:28,97	m2	36,87 7,90 28,97	531,90	19 611,15
18	583 87-předběž	Sokl rovný smirkovaný v. 5 cm tl. 3 cm žula 46,66	m	46,66 46,66	523,00	24 403,18
19	772.1	Žulová dlažba "Žlutý Mrákotín", tl.20mm, 500x300 povrch smirkovaný místnost č. 1.02:28,97*1,05	m2	30,41 30,41	1 990,00	60 515,90
20	772.2	Žulová dlažba "Žlutý Mrákotín", tl.20mm, 500x300 povrch tryskaný místnost č. 1.01:7,9*1,05	m2	8,30 8,30	1 780,00	14 774,00
21	998772103R00	Přesun hmot pro dlažby z kamene, výšky do 60 m	t	6,88	701,00	4 822,88

## Položkový rozpočet

Stavba :	9500078 Radnice Velká Bíteš - zadní budova	Rozpočet: 2.3
Objekt :	01 Stavební úpravy a přístavba	Chodba v 1.NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
	<b>Celkem za</b>	<b>772 Kamenné dlažby</b>				<b>132 432,59</b>
<b>Díl:</b>	<b>D96</b>	<b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b>				
22	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	9,88	229,60	2 268,45
23	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	39,52	15,90	628,37
24	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	9,88	254,40	2 513,47
25	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	29,64	54,00	1 600,56
26	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	9,88	350,00	3 458,00
	<b>Celkem za</b>	<b>D96 Přesuny suti a vybouraných hmot</b>				<b>10 468,85</b>

## POLOŽKOVÝ ROZPOČET

<b>Rozpočet</b>	<b>2.4</b>	<b>WC</b>	JKSO	
<b>Objekt</b>	Název objektu		SKP	
<b>01</b>	<b>Stavební úpravy a přístavba</b>		Měrná jednotka	
<b>Stavba</b>	Název stavby		Počet jednotek	0
<b>9500078</b>	<b>Radnice Velká Bíteš - zadní budova</b>		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	
<b>ROZPOČTOVÉ NÁKLADY</b>				
<b>Základní rozpočtové náklady</b>			<b>Ostatní rozpočtové náklady</b>	
	HSV celkem	51 988	Ztižené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem		51 988	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		51 988	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		51 988	Ostatní náklady celkem	0
<b>Vypracoval</b>		<b>Za zhotovitele</b>		<b>Za objednatele</b>
Jméno :		Jméno : <i>MOLKA HUBONIA</i>		Jméno : <i>Bednář</i>
Datum :		Datum :		Datum :
Podpis :		Podpis: 		Podpis: 
		 KÖRNEROVÁ 7, 656 90 BRNO Tel./fax: 545 213 873, Tel.: 545 213 252 DIČ: CZ26227657		
Základ pro DPH	21,0	%		51 988 Kč
DPH	21,0	%		10 917 Kč
Základ pro DPH	0,0	%		0 Kč
DPH	0,0	%		0 Kč
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>				<b>62 905 Kč</b>

Poznámka :

Stavba :	9500078 Radnice Velká Bíteš - zadní budova	Rozpočet :	2.4
Objekt :	01 Stavební úpravy a přístavba	WC	

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
3 Svislé a kompletní konstrukce	8 756	0	0	0	0
63 Podlahy a podlahové konstrukce	6 475	0	0	0	0
64 Výplně otvorů	3 904	0	0	0	0
766 konstrukce truhlářské	16 000	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	7 900	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	1 600	0	0	0	0
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot	7 352	0	0	0	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>51 988</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	51 988	0
Oborová přírážka	0	0,0	51 988	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	51 988	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	51 988	0
Zařízení staveniště	0	0,0	51 988	0
Provoz investora	0	0,0	51 988	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	51 988	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	51 988	0
<b>CELKEM VRN</b>				<b>0</b>



## Položkový rozpočet


Stavba :	9500078 Radnice Velká Bíteš - zadní budova	Rozpočet: 2.4
Objekt :	01 Stavební úpravy a přístavba	WC

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce</b>						
1	342261112R00	Příčka sádrokarton. ocel.kce, 1x oplášť. tl.100 mm	m2	14,52	603,00	8 755,56
		1. NP:1,4*2,2+1,9*2,2		7,26		
		2.NP:1,4*2,2+1,9*2,2		7,26		
<b>Celkem za 3 Svislé a kompletní konstrukce</b>						<b>8 755,56</b>
<b>Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce</b>						
2	631313611R00	Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 16/20	m3	2,28	2 840,00	6 475,20
		1. NP:2,8*2,4*0,17		1,14		
		2.NP:2,8*2,4*0,17		1,14		
<b>Celkem za 63 Podlahy a podlahové konstrukce</b>						<b>6 475,20</b>
<b>Díl: 64 Výplně otvorů</b>						
3	642942212R00	Osazení zárubně do sádrokarton. příčky tl. 100 mm	kus	4,00	369,00	1 476,00
		1. NP:2		2,00		
		2.NP:2		2,00		
4	55330445	Zárubeň ocelová S100 600x1970x100 L	kus	4,00	607,10	2 428,40
		1. NP:2		2,00		
		2.NP:2		2,00		
<b>Celkem za 64 Výplně otvorů</b>						<b>3 904,40</b>
<b>Díl: 766 Konstrukce truhlářské</b>						
5	766 13-předběž	T/10b-vnitř.dveře do ocel. zárubně 600x1970 mm zámek WC s WC klikou vč.prahu mont+dod	kus	4,00	4 000,00	16 000,00
<b>Celkem za 766 konstrukce truhlářské</b>						<b>16 000,00</b>
<b>Díl: 96 Bourání konstrukcí</b>						
6	962031132R00	Bourání příček cihelných tl. 10 cm	m2	14,52	75,30	1 093,36
		1. NP:1,4*2,2+1,9*2,2		7,26		
		2.NP:1,4*2,2+1,9*2,2		7,26		
7	965042141R00	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2	m3	2,68	2 059,40	5 519,19
		1. NP:2,8*2,4*0,2		1,34		
		2.NP:2,8*2,4*0,2		1,34		
8	965081713R00	Bourání dlaždic keramických tl. 1 cm, nad 1 m2	m2	13,44	95,80	1 287,55
		1. NP:2,4*2,8		6,72		
		2. NP:2,4*2,8		6,72		
<b>Celkem za 96 Bourání konstrukcí</b>						<b>7 900,10</b>
<b>Díl: 99 Staveništní přesun hmot</b>						
9	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	2,22	722,00	1 600,28
<b>Celkem za 99 Staveništní přesun hmot</b>						<b>1 600,28</b>
<b>Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot</b>						
10	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	3,10	252,30	782,21
11	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	6,20	229,60	1 423,66
12	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	24,80	15,90	394,36
13	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	6,20	254,40	1 577,43
14	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	18,60	54,00	1 004,50
15	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	6,20	350,00	2 170,21
<b>Celkem za D96 Přesuny suti a vybouraných hmot</b>						<b>7 352,36</b>

## POLOŽKOVÝ ROZPOČET

<b>Rozpočet</b>	<b>2.5</b>	<b>Přemístění IT ústředny</b>	JKSO	
<b>Objekt</b>	Název objektu		SKP	
<b>01</b>	<b>Stavební úpravy a přístavba</b>		Měrná jednotka	
<b>Stavba</b>	Název stavby		Počet jednotek	0
<b>9500078</b>	<b>Radnice Velká Bíteš - zadní budova</b>		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

### ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
Z	HSV celkem	10 971	Ztižené výrobní podmínky	
R	PSV celkem	679	Oborová přírážka	
N	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	
	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	
	ZRN celkem	11 650	Zařízení staveniště	
			Provoz investora	
	HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	
	ZRN+HZS	11 650	Ostatní náklady neuvedené	
	ZRN+ost.náklady+HZS	11 650	Ostatní náklady celkem	
<b>Vypracoval</b>			<b>Za zhotovitele</b>	<b>Za objednatele</b>
Jméno :			Jméno : <i>JMOLKA JUBOMÍR</i>	Jméno : <i>Bednář</i>
Datum :			Datum :	Datum :
Podpis :			Podpis:	Podpis: <i>[Signature]</i>
				
	Základ pro DPH	21,0 %		11 650 Kč
	DPH	21,0 %		2 446 Kč
	Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
	DPH	0,0 %		0 Kč
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>				<b>14 096 Kč</b>

Poznámka :

Stavba :	<b>9500078 Radnice Velká Bíteš - zadní budova</b>	Rozpočet :	2.5
Objekt :	<b>01 Stavební úpravy a přístavba</b>	Přemístění IT ústředny	

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	834	0	0	0	0
63 Podlahy a podlahové konstrukce	634	0	0	0	0
9 Ostatní konstrukce, bourání	3 060	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	798	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	2 872	0	0	0	0
711 Izolace proti vodě	0	679	0	0	0
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	2 773	0	0	0	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>10 971</b>	<b>679</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	11 650	0
Oborová přírážka	0	0,0	11 650	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	11 650	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	11 650	0
Zařízení staveniště	0	0,0	11 650	0
Provoz investora	0	0,0	11 650	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	11 650	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	11 650	0
<b>CELKEM VRN</b>				<b>0</b>

## Položkový rozpočet

Stavba :	9500078 Radnice Velká Bíteš - zadní budova	Rozpočet: 2.5
Objekt :	01 Stavební úpravy a přístavba	Přemístění IT ústředny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl: 1</b>		<b>Zemní práce</b>				
1	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 7.5*0,3*0,2	m3	0,45	892,30	401,54
				0,45		
2	162601102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m 7.5*0,3*0,2	m3	0,45	172,90	77,81
				0,45		
3	171201201R00	Uložení sypaniny na skládku 7.5*0,3*0,2	m3	0,45	15,70	7,07
				0,45		
4	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm 7.5*0,3*0,2	m3	0,45	772,20	347,49
				0,45		
	<b>Celkem za</b>	<b>1 Zemní práce</b>				<b>833,90</b>
<b>Díl: 63</b>		<b>Podlahy a podlahové konstrukce</b>				
5	631313611R00	Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 16/20 přízemí:7.5*0,3*0,1	m3	0,23	2 754,80	633,60
				0,23		
	<b>Celkem za</b>	<b>63 Podlahy a podlahové konstrukce</b>				<b>633,60</b>
<b>Díl: 9</b>		<b>Ostatní konstrukce, bourání</b>				
6	9.1	D+M chráničky DN 100 2*8.5	m	17,00	180,00	3 060,00
				17,00		
	<b>Celkem za</b>	<b>9 Ostatní konstrukce, bourání</b>				<b>3 060,00</b>
<b>Díl: 96</b>		<b>Bourání konstrukcí</b>				
7	962031132R00	Průraz stěnou 30cm	ks	1,00	371,80	371,80
8	965042131R00	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, pl. 4 m2 6.5*0,3*0,1	m3	0,20	2 128,50	425,70
				0,20		
	<b>Celkem za</b>	<b>96 Bourání konstrukcí</b>				<b>797,50</b>
<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>				
9	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	3,98	722,00	2 872,29
	<b>Celkem za</b>	<b>99 Staveništní přesun hmot</b>				<b>2 872,29</b>
<b>Díl: 711</b>		<b>Izolace proti vodě</b>				
10	711140101R00	Odstr.izolace proti vlhk.vodor. pásy pítav.,1vrst 5,0*0,3	m2	1,50	10,30	15,45
				1,50		
11	998711203R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 60 m	%	144,33	4,60	663,91
	<b>Celkem za</b>	<b>711 Izolace proti vodě</b>				<b>679,36</b>
<b>Díl: D96</b>		<b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b>				
12	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	2,62	229,60	600,94
13	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	10,47	15,90	166,46
14	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	2,62	254,40	665,85
15	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	7,85	54,00	424,01
16	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	2,62	350,00	916,07
	<b>Celkem za</b>	<b>D96 Přesuny suti a vybouraných hmot</b>				<b>2 773,32</b>






## SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ

<b>Rozpočet</b>	2.6 Radnice - ostatní změny	JKSO	
<b>Objekt</b>	Název objektu	SKP	
<b>01</b>	<b>Stavební úpravy a přístavba</b>	Měrná jednotka	
<b>Stavba</b>	Název stavby	Počet jednotek	0
<b>9500078</b>	<b>Radnice Velká Bíteš - zadní budova</b>	Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0		
Objednatel			
Dodavatel		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

### ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
Z	HSV celkem	-61 668	
Z	PSV celkem	-108 918	
R	M práce celkem	0	
N	M dodávky celkem	0	
	ZRN celkem	-170 587	
	HZS	0	
	ZRN+HZS	-170 587	Ostatní náklady neuvedené 0
	ZRN+ost.náklady+HZS	-170 587	Ostatní náklady celkem 0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno : <i>SMOLKA LUBOMÍR</i>	Jméno : <i>Bednář</i>
Datum :	Datum :	Datum :
Podpis :	Podpis: 	Podpis: 
	 <p style="font-size: small;">KISS STAVBY s.r.o. KÖRNEROVA 7, 656 90 BRNO Tel./fax: 545 213 873, Tel.: 545 213 252 DIČ: CZ26227657</p>	
Základ pro DPH	21,0 %	-170 587 Kč
DPH	21,0 %	-35 823 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>		<b>-206 410 Kč</b>

Poznámka :

Stavba :	9500078 Radnice Velká Bíteš - zadní budova	Rozpočet :	2.6
Objekt :	01 Stavební úpravy a přístavba		Radnice-ostatní změny

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
21 Úprava podloží a základ.spáry	-21 214	0	0	0	0
31 Zdi podpěrné a volné	-9 745	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	-30 710	0	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	-77 529	0	0	0
776 Podlahy povlakové	0	-31 389	0	0	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>-61 668</b>	<b>-108 918</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
<b>CELKEM VRN</b>				<b>0</b>

## Soupis provedených prací

Stavba :	9500078 Radnice Velká Bíteš - zadní budova	Rozpočet: 2.6
Objekt :	01 Stavební úpravy a přístavba	Radnice-ostatní změny




P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl:</b>	<b>21</b>	<b>Úprava podloží a základ.spáry</b>				
1	211531111RK1	Výplň odvodňovacích žeber kam. hrubě drcen. 63 mm	m3	-23,20	914,40	-21 214,08
	<b>Celkem za</b>	<b>21 Úprava podloží a základ.spáry</b>				<b>-21 214,08</b>
<b>Díl:</b>	<b>31</b>	<b>Zdi podpěrné a volné</b>				
2	317941123RT4	Osazení ocelových válcovaných nosníků č.14-22 včetně dodávky profilu I č.18	t	-0,02	32 910,00	-493,65
3	346481111R00	Zaplentování rýh, nosníků rabicovým pletivem	m2	-30,25	305,80	-9 251,00
	<b>Celkem za</b>	<b>31 Zdi podpěrné a volné</b>				<b>-9 744,65</b>
<b>Díl:</b>	<b>96</b>	<b>Bourání konstrukcí</b>				
4	978 02-předběž	Otlučení cementových omítek vnějších stěn do 100%	m2	-184,00	166,90	-30 709,60
	<b>Celkem za</b>	<b>96 Bourání konstrukcí</b>				<b>-30 709,60</b>
<b>Díl:</b>	<b>767</b>	<b>Konstrukce zámečnické</b>				
5	767 01-předběž	Z/01-schodištvé madlo-zádveří kul prům 25 mm kovářsky zprac.zakončení volutou dl.3,1m M+D	kus	-2,00	4 104,00	-8 208,00
6	767 04-předběž	Z/04-stříška nad vstupem 1200x2300 mm montáž+dodávka	kus	-1,00	26 040,00	-26 040,00
7	767 05-předběž	Z/05-schodištvé madlo-schodiště kul prům 25 mm kovářsky zprac.zakončení volutou dl.4,7m M+D	kus	-6,00	6 156,00	-36 936,00
8	767 07-předběž	Odborné ošetření ocel.dveří na půdu	kus	-1,00	5 400,00	-5 400,00
9	998767203R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m	%	-450,00	2,10	-945,00
	<b>Celkem za</b>	<b>767 Konstrukce zámečnické</b>				<b>-77 529,00</b>
<b>Díl:</b>	<b>776</b>	<b>Podlahy povlakové</b>				
10	776421100RU1	Lepení podlahových soklíků z měkčeného PVC včetně dodávky soklíku PVC	m	-42,30	66,70	-2 821,41
11	776521100RT1	Lepení povlakových podlah z pásů PVC na lepidlo pouze položení - PVC ve specifikaci	m2	-45,46	195,00	-8 864,70
12	284 12-předběž	Podlahovina PVC dodávka	m2	-45,46	425,70	-19 352,32
13	998776203R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 24 m	%	-450,00	0,78	-351,00
	<b>Celkem za</b>	<b>776 Podlahy povlakové</b>				<b>-31 389,43</b>

## POLOŽKOVÝ ROZPOČET

<b>Rozpočet</b>	<b>2.7</b>	<b>Elektroinstalace</b>	JKSO	
<b>Objekt</b>	Název objektu		SKP	
<b>01</b>	<b>Stavební úpravy a přístavba</b>		Měrná jednotka	
<b>Stavba</b>	Název stavby		Počet jednotek	0
<b>9500078</b>	<b>Radnice Velká Bíteš - zadní budova</b>		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

### ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
Z	HSV celkem	0	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	243 610	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN	celkem	243 610	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		243 610	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		243 610	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno : <i>JMOLKA HUBOVIK</i>	Jméno : <i>Bednář</i>
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis: 	Podpis: 
		 KONS 4 KÖRNEROVA 656 90 BRNO Tel./fax: 545 213 873, Tel.: 545 213 252 DIČ: CZ26227657	
Základ pro DPH	21,0 %		243 610 Kč
DPH	21,0 %		51 158 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>			<b>294 768 Kč</b>

Poznámka :



Stavba :	9500078 Radnice Velká Bíteš - zadní budova	Rozpočet :	2.7
Objekt :	01 Stavební úpravy a přístavba		Elektroinstalace

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
M21 elektroinstalace		243 610			
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>0</b>	<b>243 610</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	0	0
Oborová přírážka	0	0,0	0	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	0	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	0	0
Zařízení staveniště	0	0,0	0	0
Provoz investora	0	0,0	0	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	0	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	0	0
<b>CELKEM VRN</b>				<b>0</b>

**Stavba: Radnice Velká Bíteš - zadní budova**  
**Položkový rozpočet změny 2.7 Elektroinstalace**

	materiál				montáž	
	mj.	počet	cena/ks	celkem	cena/ks	celkem
<b>1.přívod datového kabelu pro kameru k vnitřním vstupním dveřím</b>						
kabel FTP 5e	m	15	9,00	135,00	12,00	180,00
trubka 2316	m	10	7,00	70,00	40,00	400,00
drážka pro trubku	m	9	0,00	0,00	19,00	171,00
ukončení kabelu FTP 5e v datovém rozvaděči	ks	2	0,00	0,00	83,00	166,00
prostup zdí do 60cm	ks	1	0,00	0,00	839,80	839,80
celkem materiál				205,00		
celkem montáž						1 756,80
<b>Celkem bod 1. bez DPH</b>						<b>1 961,80</b>

	materiál				montáž	
	mj.	počet	cena/ks	celkem	cena/ks	celkem
<b>2.Přívod pro datový rozvaděč</b>						
cyky 3cx2,5	m	8	19,70	157,60	11,10	88,80
ukončení kabelu do 5x4	ks	1	0,00	0,00	77,60	77,60
prostup zdí do 60cm	ks	1	0,00	0,00	839,80	839,80
pětizásuvka do datového rozvaděče	ks	1	132,00	132,00	729,00	729,00
celkem materiál				289,60		
celkem montáž						1 735,20
<b>Celkem bod 2. bez DPH</b>						<b>2 024,80</b>

	materiál				montáž	
	mj.	počet	cena/ks	celkem	cena/ks	celkem
<b>3.přetažení kabelů SK a EZS z 1.NP do nového datového rozvaděče</b>						
sykfy 3x2x0,5 navíc	m	175	12,20	2 135,00	15,00	2 625,00
kabel UTP 5e navíc	m	680	17,60	11 968,00	15,00	10 200,00
datová zásuvka 2xRJ45 cat 5e odpočet	ks	-5	164,30	-821,50	97,40	-487,00
celkem materiál				13 281,50		
celkem montáž						12 338,00
<b>Celkem bod 3. bez DPH</b>						<b>25 619,50</b>

	materiál				montáž	
	mj.	počet	cena/ks	celkem	cena/ks	celkem
<b>4.trasy a kabeláž pro SK a EZS z 2.NP do nového datového rozvaděče</b>						
demontáž víka žlabu pro datové kabely	m	13	0,00	0,00	97,00	1 261,00
demontáž datové zásuvky 2xRJ45	ks	12	0,00	0,00	83,00	996,00
demontáž původních kabelů UTP,EZS	sa	1	0,00	0,00	1 056,00	1 056,00
trubka 2316	m	12	7,00	84,00	40,00	480,00
drážka pro trubku	m	12	0,00	0,00	44,40	532,80
sykfy 3x2x0,5	m	210	12,20	2 562,00	15,00	3 150,00
kabel UTP 5e	m	1100	17,60	19 360,00	15,00	16 500,00
rozšíření prostupu zdí pro více kabelů	ks	3	33,00	99,00	267,00	801,00
datová zásuvka 1xRJ45 do žlabu	ks	18	86,00	1 548,00	83,00	1 494,00
datová zásuvka 2xRJ45 cat 5e	ks	2	164,30	328,60	97,40	194,80
pohybové čidlo materiál původní	ks	6	0,00	0,00	421,70	2 530,20
celkem materiál				23 981,60		
celkem montáž						28 995,80

**Celkem bod 4. bez DPH****52 977,40**

	materiál				montáž	
	mj.	počet	cena/ks	celkem	cena/ks	celkem
<b>5.kouřová čidla na půdě vč.trasy</b>						
kouřové čidlo	ks	2	1 079,20	2 158,40	330,30	660,60
sykfy 3x2x0,5	m	60	12,20	732,00	15,00	900,00
trasy v plastových trubkách po povrchu na půd	sa	1	600,00	600,00	2 100,00	2 100,00
trubka 2336	m	9	20,00	180,00	52,00	468,00
sekání drážky ve zdi 5x5cm	m	4	0,00	0,00	28,00	112,00
krabice KO97	ks	1	20,00	20,00	86,00	86,00
prostup stropem	ks	2	0,00	0,00	766,00	1 532,00
celkem materiál				3 690,40		
celkem montáž						5 858,60
<b>Celkem bod 5. bez DPH</b>						<b>9 549,00</b>

	materiál				montáž	
	mj.	počet	cena/ks	celkem	cena/ks	celkem
<b>6.Nový datový rozvaděč 33U 600x600 v archivu</b>						
datový rozvaděč 15U - odpočet	ks	-1	4 422,90	-4 422,90	537,50	-537,50
datový rozvaděč 27U š/hl 600x800 na kolečkách(vzadu nebr./vpředu brzděná) CONTEG RI7	ks	1	8 938,00	8 938,00	550,00	550,00
kolečka nebrzděná	ks	2	298,00	596,00	20,00	40,00
kolečka brzděná	ks	2	396,00	792,00	20,00	40,00
patch panel 24 port 5e neosazený - materiál stávající	ks	2	0,00	0,00	138,90	277,80
modul mini jack 5e - materiál stávající	ks	48	0,00	0,00	72,80	3 494,40
značení modulu RJ	ks	48	0,00	0,00	13,30	638,40
žlab drátěný 200x100	m	10	212,00	2 120,00	213,00	2 130,00
nosná konstrukce do 5kg	ks	20	40,00	800,00	86,00	1 720,00
hmoždinka fí 10 do zdi	ks	40	3,00	120,00	11,00	440,00
celkem materiál				8 943,10		
celkem montáž						8 793,10
<b>Celkem bod 6. bez DPH</b>						<b>17 736,20</b>

	materiál				montáž	
	mj.	počet	cena/ks	celkem	cena/ks	celkem
<b>7.zásuvka 230V pro kopírku na konci chodby v 1.NP</b>						
cyky 3cx2,5	m	4	19,70	78,80	11,10	44,40
krabice 1901	ks	1	8,00	8,00	86,00	86,00
dvozásuvka	ks	1	176,60	176,60	74,00	74,00
prostup zdi do 60cm	ks	1	0,00	0,00	839,80	839,80
celkem materiál				263,40		
celkem montáž						1 044,20
<b>Celkem bod 7. bez DPH</b>						<b>1 307,60</b>

	materiál				montáž	
	mj.	počet	cena/ks	celkem	cena/ks	celkem
<b>8.napájení kamery na fasádě přes 2.NP</b>						
kabel FTP 5e	m	35	9,00	315,00	12,00	420,00
cyky 3x1,5 stíněný	m	35	25,00	875,00	17,00	595,00
ukončení kabelů na fasádě v krabici	ks	1	165,00	165,00	182,00	182,00

ukončení kabelu do 5x4	ks	1	0,00	0,00	77,60	77,60
celkem materiál				1 355,00		
celkem montáž						1 274,60
<b>Celkem bod 8. bez DPH</b>						<b>2 629,60</b>

	materiál			montáž		
	mj.	počet	cena/ks	celkem	cena/ks	celkem
<b>9.Podlahová krabice v m.č.1.05,krabice ve zdi v m.č.2.04</b>						
podlahová krabice	ks	1	4 869,00	4 869,00	2 068,00	2 068,00
ukončení chrániček v drátěném žlabu v m.č.1.07	sa	1	0,00	0,00	308,00	308,00
ukončení chrániček v krabici v m.č.2.04	sa	1	0,00	0,00	308,00	308,00
propojení podlahové krabice s chráničkou pod venkovní cestou	sa	1	0,00	0,00	293,00	293,00
celkem materiál				4 869,00		
celkem montáž						2 977,00
<b>Celkem bod 9. bez DPH</b>						<b>7 846,00</b>

	materiál			montáž		
	mj.	počet	cena/ks	celkem	cena/ks	celkem
<b>10.trubkování mezi m.č.1.05 a 2.04</b>						
trubka 2336	m	18	20,00	360,00	52,00	936,00
drážka pro trubku 15x5cm	m	4	0,00	0,00	84,00	336,00
prostup stropem	ks	1	0,00	0,00	766,00	766,00
celkem materiál				360,00		
celkem montáž						2 038,00
<b>Celkem bod 10. bez DPH</b>						<b>2 398,00</b>

	materiál			montáž		
	mj.	počet	cena/ks	celkem	cena/ks	celkem
<b>11.kabeláž mezi datovými rozvaděči v přední a zadní budově bez ukončení kabelů</b>						
kabel UTP 5e do země	m	350	9,00	3 150,00	13,00	4 550,00
optický kabel 12vl.SM	m	100	15,00	1 500,00	15,00	1 500,00
kabel TCEPKPFLE 15x4x0,4	m	70	63,00	4 410,00	16,00	1 120,00
protážení kabelu do 0,75kg trubkou	m	70	0,00	0,00	11,00	770,00
HZS práce nespecifikované ceníkem v přední budově a ve stáv.chráničce pod cestou	sa	1	350,00	350,00	3 060,00	3 060,00
celkem materiál				9 410,00		
celkem montáž						11 000,00
<b>Celkem bod 11. bez DPH</b>						<b>20 410,00</b>

	materiál			montáž		
	mj.	počet	cena/ks	celkem	cena/ks	celkem
<b>12. chránička na chodbě v 1.NP pro access point</b>						
UTP 5e	m	10	17,60	176,00	15,00	150,00
trubka 2316	m	2	7,00	14,00	40,00	80,00
krabice 1901	ks	1	8,00	8,00	86,00	86,00
celkem materiál				198,00		
celkem montáž						316,00
<b>Celkem bod 12. bez DPH</b>						<b>514,00</b>



	materiál				montáž	
	mj.	počet	cena/ks	celkem	cena/ks	celkem
<b>13.dveřní komunikátor bez zprovoznění</b>						
zápustná krabice pro komunikátor IP 2N VARI	ks	1	1 828,00	1 828,00	432,00	432,00
celkem materiál				1 828,00		
celkem montáž						432,00
<b>Celkem bod 13. bez DPH</b>						<b>2 260,00</b>

	materiál				montáž	
	mj.	počet	cena/ks	celkem	cena/ks	celkem
<b>14.úpravy v m.č.1.07</b>						
zásuvka 400/16/5	ks	-1	342,50	-342,50	111,00	-111,00
cyky 5cx2,5	m	-3	33,50	-100,50	11,10	-33,30
datová zásuvka 2xRJ45	ks	-2	164,30	-328,60	97,40	-194,80
sykfy 3x2x0,5	m	-20	12,20	-244,00	15,00	-300,00
kabel UTP 5e	m	-40	17,60	-704,00	15,00	-600,00
cyky 3cx1,5	m	5	11,60	58,00	11,10	55,50
termostat pro ventilátor	ks	1	1 503,00	1 503,00	308,00	308,00
celkem materiál				-158,60		
celkem montáž						-875,60
<b>Celkem bod 14. bez DPH</b>						<b>-1 034,20</b>

	materiál				montáž	
	mj.	počet	cena/ks	celkem	cena/ks	celkem
<b>15.úpravy v m.č.1.08</b>						
pohybové čidlo	ks	-1	754,70	-754,70	421,70	-421,70
datová zásuvka 2xRJ45	ks	-1	164,30	-164,30	97,40	-97,40
sykfy 3x2x0,5	m	-20	12,20	-244,00	15,00	-300,00
kabel UTP 5e	m	-20	17,60	-352,00	15,00	-300,00
celkem materiál				-1 515,00		
celkem montáž						-1 119,10
<b>Celkem bod 15. bez DPH</b>						<b>-2 634,10</b>

	materiál				montáž	
	mj.	počet	cena/ks	celkem	cena/ks	celkem
<b>16.úpravy v m.č.2.03</b>						
demontáž stávající lišty vč.kabeláže a datových zásuvek	m	4	0,00	0,00	178,00	712,00
parapetní žlab	m	5	403,00	2 015,00	288,00	1 440,00
cy4 zž	m	15	13,00	195,00	17,00	255,00
datová zásuvka 1xRJ45 do žlabu	ks	6	86,00	516,00	83,00	498,00
měření UTP	ks	6	0,00	0,00	85,10	510,60
jednozásuvka bílá	ks	6	137,70	826,20	74,00	444,00
jednozásuvka R	ks	7	149,70	1 047,90	74,00	518,00
jednozásuvka R s přep.	ks	1	1 074,80	1 074,80	74,00	74,00
B40R	ks	2	118,50	237,00	0,00	0,00
B30B	ks	2	49,60	99,20	0,00	0,00
vypínač č.5 p.o.	ks	1	115,50	115,50	58,00	58,00
krabice 1901	ks	1	8,00	8,00	86,00	86,00
krabice 1903	ks	2	40,00	80,00	119,00	238,00
prostup zdí do 60cm	ks	4	0,00	0,00	839,80	3 359,20
cyky 3cx1,5	m	35	11,60	406,00	11,10	388,50
drážka pro kabel	m	18	0,00	0,00	44,40	799,20

celkem materiál				6 620,60		
celkem montáž						9 380,50
<b>Celkem bod 16. bez DPH</b>						<b>16 001,10</b>

	materiál			montáž		
	mj.	počet	cena/ks	celkem	cena/ks	celkem
<b>17.úpravy v m.č.2.04-2.06</b>						
přepojení stávajících svítidel	sa	1	462,00	462,00	6 479,00	6 479,00
krabice 1901	ks	4	8,00	32,00	86,00	344,00
vypínač č.6 p.o.	ks	2	115,50	231,00	58,00	116,00
vypínač č.1 p.o.	ks	2	116,00	232,00	58,00	116,00
krabice 1903	ks	6	40,00	240,00	119,00	714,00
cyky 3cx1,5	m	95	11,60	1 102,00	11,10	1 054,50
cyky 3cx2,5	m	80	19,70	1 576,00	11,10	888,00
drážka pro kabel	m	58	0,00	0,00	44,40	2 575,20
prostup zdí do 60cm	ks	9	0,00	0,00	839,80	7 558,20
zjištění stávajícího stavu elektroinstalace v 2.NP (Al,Cu),proměření,odzkoušení,přepojení	sa	1	0,00	0,00	8 614,00	8 614,00
parapetní žlab	m	12	403,00	4 836,00	288,00	3 456,00
cy4 zž	m	10	13,00	130,00	17,00	170,00
jednozásuvka bílá	ks	18	137,70	2 478,60	74,00	1 332,00
jednozásuvka R	ks	21	149,70	3 143,70	74,00	1 554,00
jednozásuvka R s přep.	ks	3	1 074,80	3 224,40	74,00	222,00
B40R	ks	6	118,50	711,00	0,00	0,00
B30B	ks	6	49,60	297,60	0,00	0,00
celkem materiál				18 696,30		
celkem montáž						35 192,90
<b>Celkem bod 17. bez DPH</b>						<b>53 889,20</b>

	materiál			montáž		
	mj.	počet	cena/ks	celkem	cena/ks	celkem
<b>18.úpravy v m.č.2.07</b>						
kouřové čidlo	ks	1	1 079,20	1 079,20	330,30	330,30
lišta 20x20	m	4	16,00	64,00	59,00	236,00
hmoždinka 8 do zdí	ks	12	2,70	32,40	10,00	120,00
sykfy 3x2x0,5	m	20	12,20	244,00	15,00	300,00
trubka 2316	m	3	7,00	21,00	40,00	120,00
dvojitá zásuvka bílá	ks	-1	176,60	-176,60	74,00	-74,00
cyky 3cx2,5	m	-5	19,70	-98,50	11,10	-55,50
prostup stěnou do 60cm	ks	1	0,00	0,00	839,80	839,80
celkem materiál				1 165,50		
celkem montáž						1 816,60
<b>Celkem bod 18. bez DPH</b>						<b>2 982,10</b>

	materiál			montáž		
	mj.	počet	cena/ks	celkem	cena/ks	celkem
<b>19.úpravy v m.č.2.08</b>						
svítidlo C	ks	3	1 821,20	5 463,60	328,60	985,80
dvojitá zásuvka bílá	ks	-2	176,60	-353,20	74,00	-148,00
cyky 3cx2,5	m	-8	19,70	-157,60	11,10	-88,80
celkem materiál				4 952,80		
celkem montáž						749,00

						<b>5 701,80</b>
--	--	--	--	--	--	-----------------

		materiál			montáž	
	mj.	počet	cena/ks	celkem	cena/ks	celkem
<b>20.zrušení osoušečů na WC a nahrazení zásuvkami v 1. a 2.NP</b>						
el.osoušeč	ks	-3	3 626,00	-10 878,00	85,10	-255,30
krabice 1901	ks	3	8,00	24,00	86,00	258,00
jednozásuvka b	ks	3	137,70	413,10	74,00	222,00
B10B	ks	3	17,00	51,00	0,00	0,00
celkem materiál				-10 389,90		
celkem montáž						224,70
<b>Celkem bod 20. bez DPH</b>						<b>-10 165,20</b>

		materiál			montáž	
	mj.	počet	cena/ks	celkem	cena/ks	celkem
<b>21.nové 2ks svodů na fasádě uložené pod omítkou</b>						
vodič AlMgSi 8	m	22	18,00	396,00	0,00	0,00
ochranný úhelník	ks	2	136,00	272,00	0,00	0,00
držák OU	ks	4	24,00	96,00	0,00	0,00
svorka SZ	ks	2	36,00	72,00	0,00	0,00
štítek	ks	2	4,00	8,00	0,00	0,00
držák do zdi	ks	12	21,00	252,00	0,00	0,00
svorka SO	ks	2	28,00	56,00	0,00	0,00
svorka SS	ks	4	9,00	36,00	0,00	0,00
tvarování montážního dílu	ks	4	0,00	0,00	78,00	312,00
dílčí revize	ks	1	1 650,00	1 650,00	0,00	0,00
celkem materiál				2 838,00		
celkem montáž						312,00
<b>Celkem bod 21. bez DPH</b>						<b>3 150,00</b>

		materiál			montáž	
	mj.	počet	cena/ks	celkem	cena/ks	celkem
<b>22.nový elektroměrový rozvaděč a přívod z RIS na fasádě (stávající RE byl nevyhovující)</b>						
demontáž rozvaděče RE	ks	1	0,00	0,00	970,00	970,00
demontáž elektroměru a HDO	ks	1	0,00	0,00	484,00	484,00
odpojení přívodního kabelu	ks	2	0,00	0,00	136,00	272,00
rozvaděč RE + HDO vč.vysekání otvoru	ks	1	6 469,00	6 469,00	980,00	980,00
sádra	ks	1	205,00	205,00	0,00	0,00
osazení a zapojení elektroměru a HDO	ks	1	0,00	0,00	484,00	484,00
cyky 4bx16	m	12	172,00	2 064,00	29,00	348,00
cyky 4bx10	m	24	103,50	2 484,00	14,60	350,40
ukončení kabelu do 4x16	ks	4	49,00	196,00	136,00	544,00
drážka pro kabel 5x5cm	m	10	0,00	0,00	28,00	280,00
spolupráce s EON	sa	1	484,00	484,00	0,00	0,00
revize přípojky	ks	1	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00
celkem materiál				13 802,00		
celkem montáž						4 712,40
<b>Celkem bod 22. bez DPH</b>						<b>18 514,40</b>

		materiál			montáž	
	mj.	počet	cena/ks	celkem	cena/ks	celkem
<b>23. skutečný stav po změnách</b>						

skutečný stav slaboproud	ks	1	2 000,00	2 000,00	1 000,00	1 000,00
celkem materiál				2 000,00		
celkem montáž						1 000,00
<b>Celkem bod 23. bez DPH</b>						<b>3 000,00</b>

	materiál			montáž		
	mj.	počet	cena/ks	celkem	cena/ks	celkem
<b>24. přechod mezi jednou a druhou stranou chodby - neřeší PD</b>						
chránička kopoflex 110	m	7	49,00	343,00	22,00	154,00
vysekání kapsy ve zdi 30x30cm	ks	4	11,00	44,00	308,00	1 232,00
drážka v podlaze 30x15 cm	m	3	0,00	0,00	366,00	1 098,00
celkem materiál				387,00		
celkem montáž						2 484,00
<b>Celkem bod 24. bez DPH</b>						<b>2 871,00</b>

	materiál			montáž		
	mj.	počet	cena/ks	celkem	cena/ks	celkem
<b>25. odpočet elektro šachta výtahu a světlo pod linku</b>						
svítidlo G do linky	ks	-1	828,00	-828,00	226,20	-226,20
ukončení kabelu pro svítidlo do linky	ks	1	0,00	0,00	24,60	24,60
svítidlo do šachty výtahu	ks	-2	684,30	-1 368,60	226,20	-452,40
přepínač č.6	ks	-2	115,50	-231,00	58,00	-116,00
zásuvka 230V IP44	ks	-2	123,00	-246,00	74,00	-148,00
cyky 3cx1,5	m	-12	11,60	-139,20	11,10	-133,20
cyky 3ax1,5	m	-4	11,10	-44,40	11,10	-44,40
cyky 3cx2,5	m	-10	19,70	-197,00	11,10	-111,00
celkem materiál				-3 054,20		
celkem montáž						-1 206,60
<b>Celkem bod 25. bez DPH</b>						<b>-4 260,80</b>

	materiál			montáž		
	mj.	počet	cena/ks	celkem	cena/ks	celkem
<b>26. obslužné zásuvky pod vypínači v m.č.2.03-2.06 a kopírka</b>						
dvojitá zásuvka bílá	ks	5	176,60	883,00	74,00	370,00
cyky 3cx2,5	m	47	19,70	925,90	11,10	521,70
krabice 1901	ks	5	8,00	40,00	86,00	430,00
krabice 1903	ks	4	40,00	160,00	119,00	476,00
sekání drážky ve zdi do 3x3cm	m	8	0,00	0,00	44,40	355,20
prostup stěnou do 60cm	ks	5	0,00	0,00	839,80	4 199,00
celkem materiál				2 008,90		
celkem montáž						6 351,90
<b>Celkem bod 26. bez DPH</b>						<b>8 360,80</b>

**Celkem změny bez DPH**

**243 610,00 Kč**